

NURUCON と 下地の相性度


タイハクマテリアルズ株式会社

相性度：★★★★★



コンクリートブロック塀

相性度：★★★★★

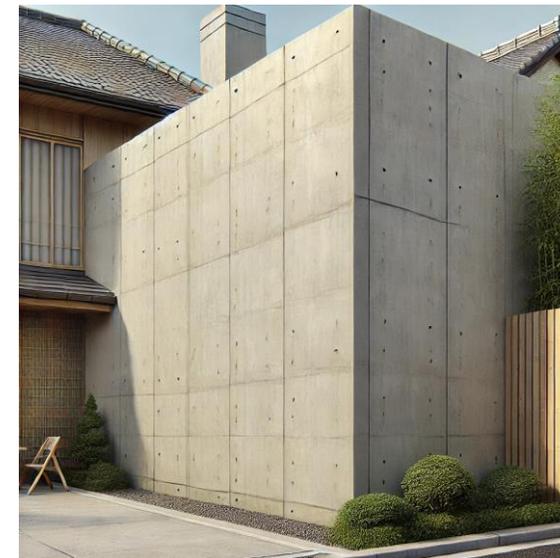

コンクリート壁

相性度：★★★★★



ほうき引き仕上げ土間コンクリート

相性度：★★★★



表面が凸凹しているコンクリート

相性度：★★★



金ゴテ仕上げコンクリート

※ コンクリートの特性上、雨が当たる均し面（土間上面側）は非常に脆弱な面になる為、下地コンクリートと一緒に塗りが剥離するリスクが高くなります。

※ 金ゴテ仕上げされた均し面は、タイヤ摩擦力が大きくかかるため、初期剥離のリスクも高くなります。

NURUCON 施工の手順と 重要なポイント

タイハクマテリアルズ株式会社

1 : 洗浄 (高圧洗浄機推奨)



屋外コンクリートは水洗いが必要です。洗剤を使用する場合は中性タイプ（家庭用洗剤）を使用してください。

2 : 下地補修及び養生



洗浄後に補修材でひび埋めや欠損部の補修を行い、養生テープやマスキングを使用して養生します。

3 : シーラーの施工



屋外・土間コンクリートはシーラーをご使用ください。剥離発生確率を下げる効果が期待出来ます。

4 : NURUCON 施工



NURUCON は必ず 2 回以上塗ってください。初めての場合は 3 回塗りを行ってください。

5 : 乾燥



摩擦が強くなると思われる箇所は、48 時間以上しっかり乾燥を行ってください。

NURUCON 施工時の注意事項

タイハクマテリアルズ株式会社



NURUCON は生コンクリートや漆喰と同じ**アルカリ性**です。溶液を取り扱う場合は、**保護メガネ**等の保護具をご使用ください。



生コンクリートの特性上、地面に対して平行になる面、例えば、**土間コンクリート**上面や**犬走コンクリート**上面は脆弱になりやすい特徴があります。これらの箇所は、必ず水洗いによって脆弱な部分を除去してから、補強効果が期待できるシーラーを施工してください。



NURUCON 溶液は**分離しやすく**、コンクリートに色を付ける成分が**容器下部に沈殿**しております。塗布前にしっかり攪拌を行ってください。使用中も定期的に混ぜてください。



金ゴテ仕上げされた駐車場土間コンクリートは、**タイヤが止まる箇所にて初期剥離**が起こる可能性が高くなります。対処方法は、「**高圧洗浄機で下地表層の脆弱部をしっかりと除去する**・シーラーを厚く塗る・NURUCON 塗り数を増やす・乾燥期間を長くする」になります。



NURUCON は強力に下地に付着致します。付けたくない箇所は、マスキングテープや養生テープなどを使用して、しっかり養生を行ってください。万が一付けたくない箇所に付けてしまった場合は、**乾燥する前にふき取**ってください。



ラベルや説明書に記載された乾燥期間は目安になります。**摩擦や水がかかる箇所**にNURUCON 施工を行う場合は、**乾燥期間は可能な限り長く設定**してください。